



LS4

Verticale leiwielpompen
Vertical diffuser pumps

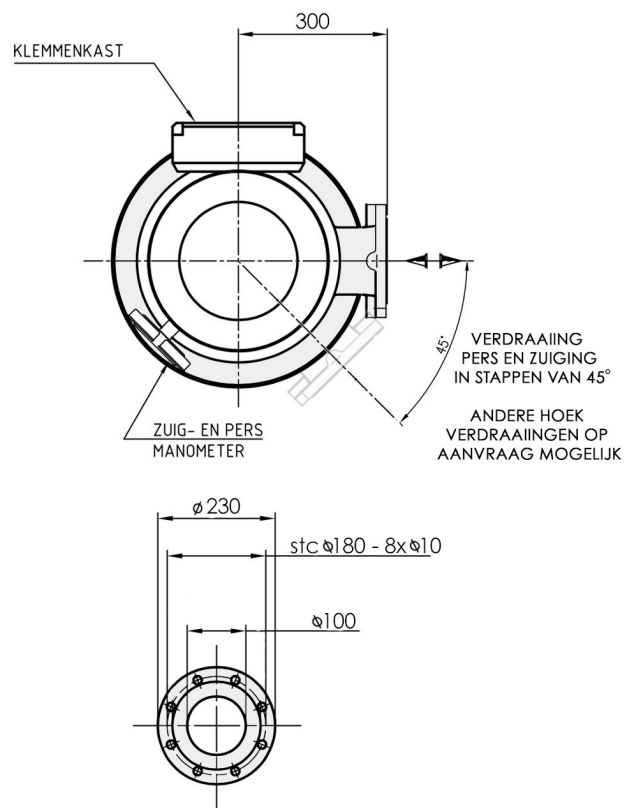

Dimensions

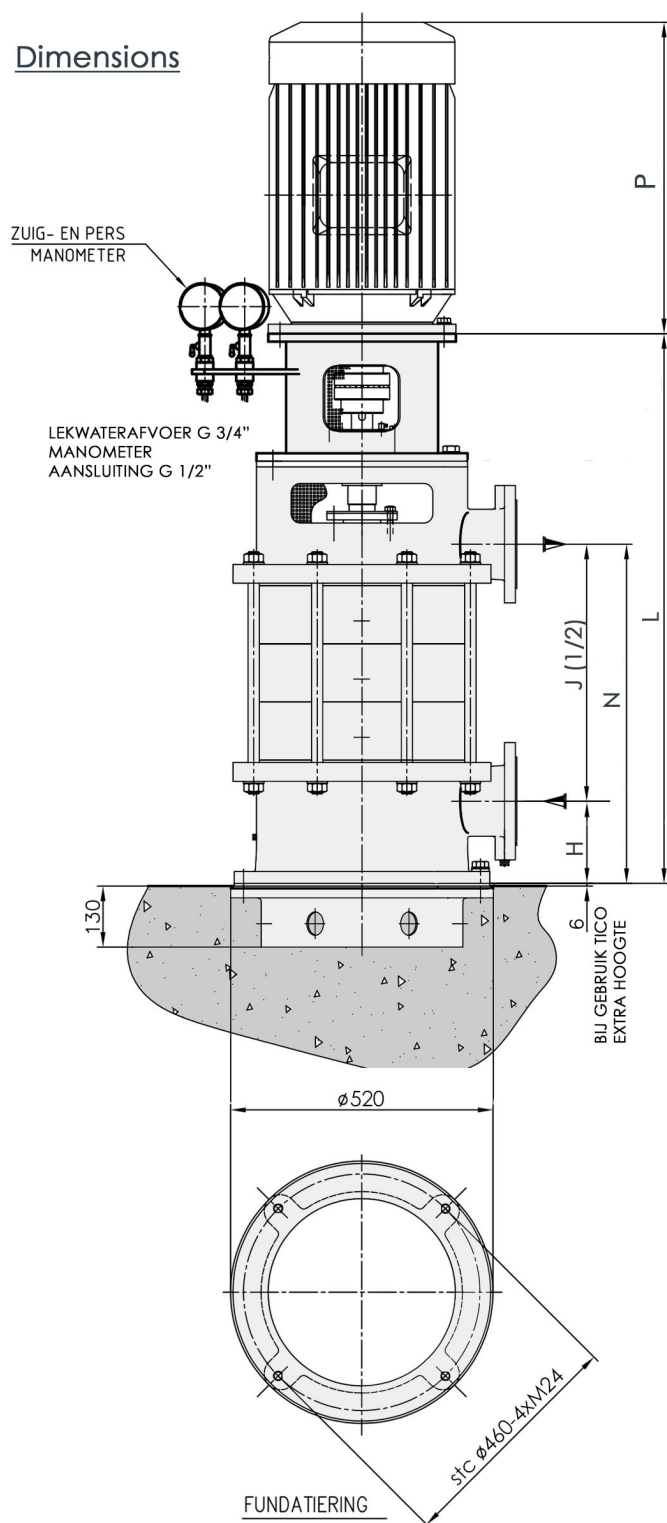

ZUIG- EN PERS FLENS DN100
DIN 2533 PN 16 (GELIJK AAN PN10)

AFMETINGEN TER INFORMATIE
VOOR DEFINITIEVE AFMETINGEN
ZIE G.A. (GENERAL ARRANGEMENT)

IEC	Vermogen Kw	Hoogte P
160L	15	566
180M	18,5	592
180L	22	592
200L	30	657
225S/M	37	746

Aantal Trappen	H	J1	N	L
1	175	194	369	647
2	175	261	436	771
3	175	328	503	895
4	175	395	570	1019
5	175	462	637	1143
6	175	529	704	1267
7	175	596	771	1391

Aantal Trappen	H	J2	N	L
1	175	242	417	800
2	175	344	519	924
3	175	446	621	1048
4	175	548	723	1172
5	175	650	825	1296
6	175	752	927	1420
7	175	854	1029	1544

VAN DEZE POMP BESTAAT EEN J1 EN J2 UITVOERING. DIT IS AFHANKELIJK VAN DE TOEGEPASTE WAAIER -- VOOR MEER INFO RAADPLEEG RODELTA.