

LS/LSM/NS/NSM


Document voor het positioneren van ankerboutgaten in beton
Document for positioning anchor bolt holes in concrete



Dimensions

Deze informatie is van toepassing op constructies met een maximale hoogte van 600 mm boven de vloer. Voor hogere sokkelconstructies wordt u verzocht contact op te nemen met Rodelta.

This information applies to constructions with a maximum height of 600 mm above the floor. For higher pedestal constructions, please contact Rodelta.

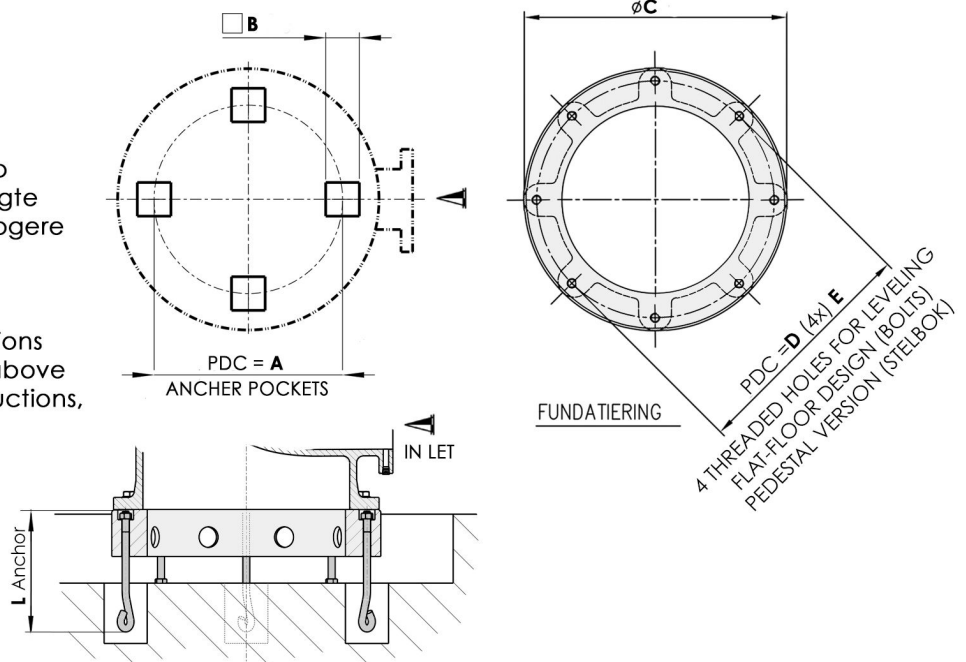

AFMETINGEN TER INFORMATIE
DIMENSIONS FOR INFORMATION

Pump type	Dimensions					
	A	B	C	D	E	L
LS5 / LSM5	505	125	560	505	M20	400
LS6 / LSM6	600	125	650	575	M20	400
LS8 / LSM8	700	125	780	700	M20	400
LS10 / LSM10	830	125	900	830	M24	500
LS12 / LSM12	Please contact Rodelta engineering department					
LS16 / LSM16	Please contact Rodelta engineering department					
Pump type	Dimensions					
	A	B	C	D	E	L
NS 6210	Please contact Rodelta engineering department					
NS 7310	Please contact Rodelta engineering department					
NS 7410	Please contact Rodelta engineering department					
NS 8310	Please contact Rodelta engineering department					
NS 8510	Please contact Rodelta engineering department					
NS12-510	700	125	780	650	M20	400
NS12-520	700	125	780	650	M20	400
NS14-408	Please contact Rodelta engineering department					

Bij gebruik van de stelbok uitvoering zijn op bepaalde hoogten geen anker uitsparingen in betonvloer meer nodig.
When using pedestal version, anchor pokets in concrete floor are no longer needed at certain heights.

