

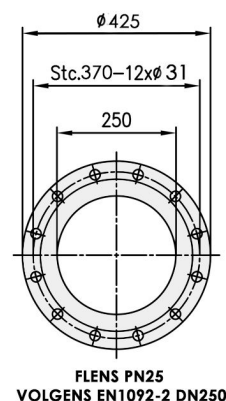
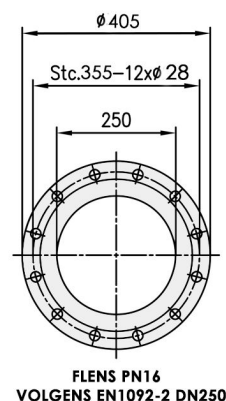
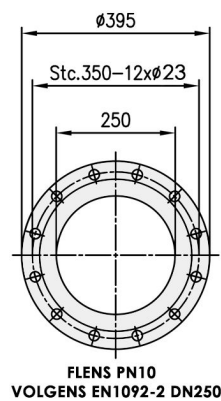


LS10

Verticale leiwielpompen
Vertical diffuser pumps

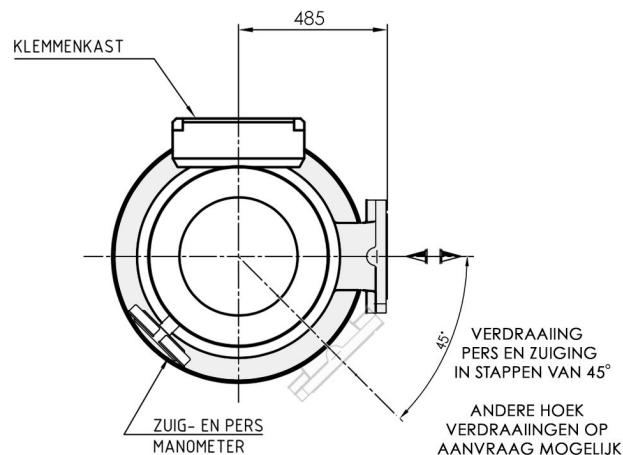

Dimensions

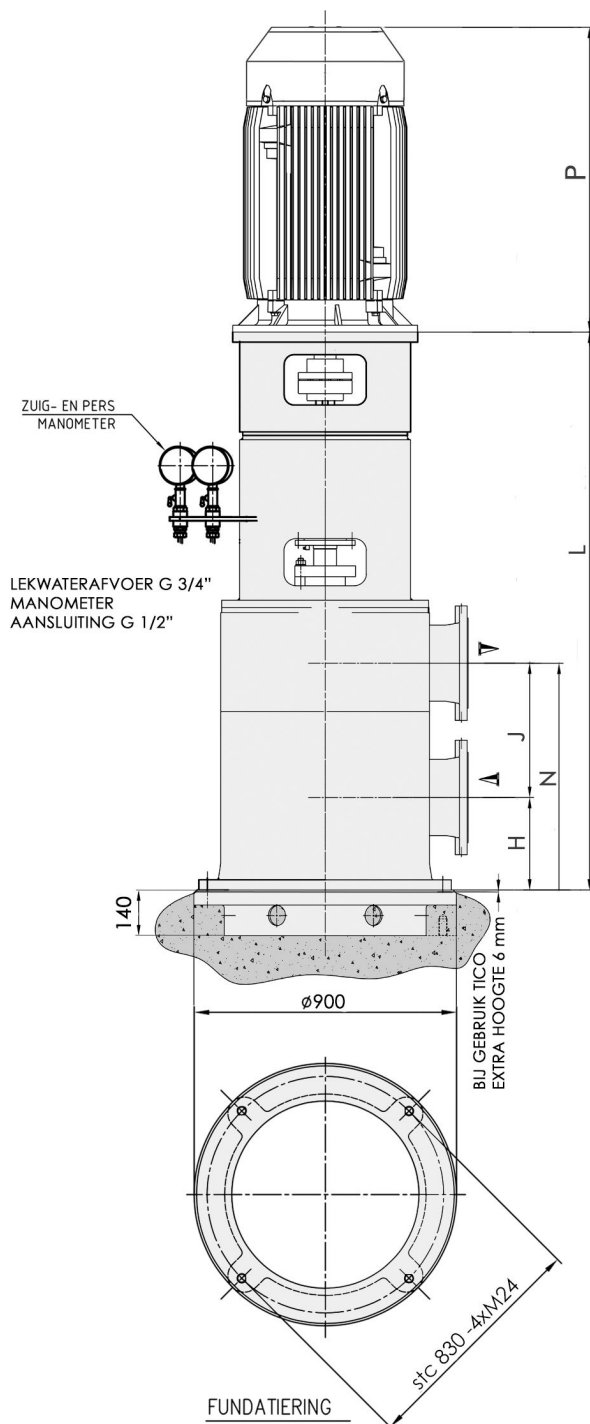

BIJ 1 TRAP
ZUIG-/PERSFLENS VOLGENS
EN1092-2 DN250 PN10

BIJ 2 TRAPPEN
ZUIGFLENS VOLGENS
EN1092-2 DN250 PN10
PERSFLENS VOLGENS
EN1092-2 DN250 PN16 of PN25
(Voor persfleks selectie zie label op 3D download
pagina Website Rodelta LS)

AFMETINGEN TER INFORMATIE
VOOR DEFINITIEVE AFMETINGEN
ZIE G.A. (GENERAL ARRANGEMENT)

IEC	Vermogen Kw	Hoogte P
250S/M	55	746
280S/M	75	931
280S/M	90	931
315S/M	110	1104
315S/M	132	1104
315S/M	150	1104
315S/M	160	1104
315L	185	1104
315L	200	1215

Aantal Trappen	H	J	N	L
1	275	470	745	1630
2	275	723	998	1883