

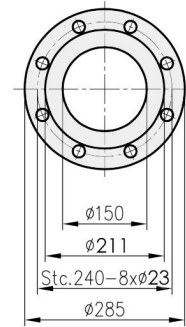


LS6


Verticale leiwielpompen
Vertical diffuser pumps

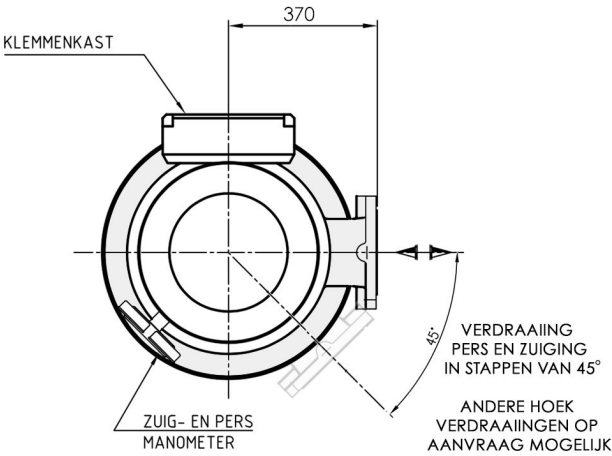

Dimensions

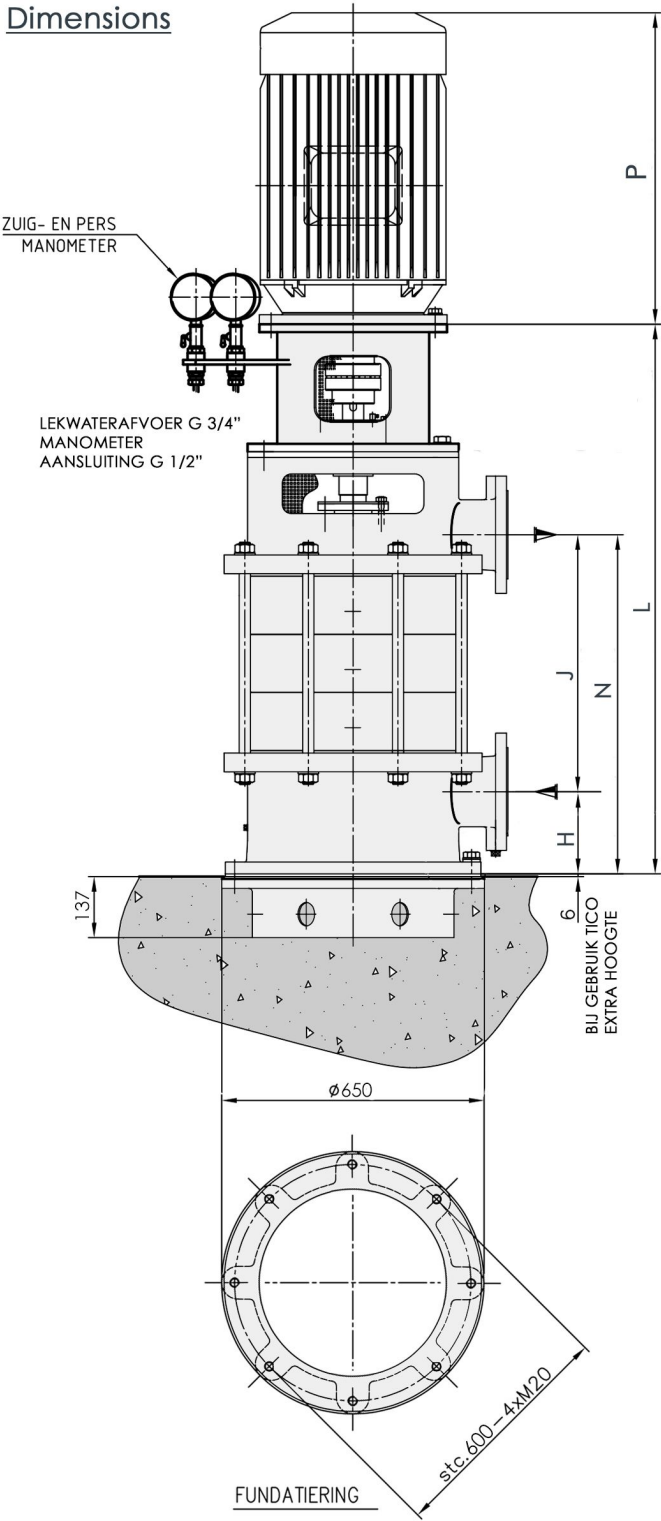

FLENS PN10 & PN16 (GELIJK)
VOLGENS NORM EN1092-2

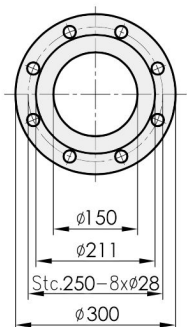

FLENS PN25
VOLGENS NORM EN1092-2

ZUIGFLENS VOLGENS PN10 (EN1092-2)
PERSFLENS VOLGENS PN10/PN16/PN25 (EN1092-2)
(Voor persflens selectie zie tabel op 3D download
pagina Website Rodelta LS)

IEC	Vermogen Kw	Hoogte P
160L	15	566
180M	18,5	592
180L	22	592
200L	30	657
225S/M	37	746
225S/M	45	746
250S/M	55	746
280S/M	75	931
280S/M	90	931
280S/M	110	931

LETOPI! BIJ 1 TRAP KAN PERS EN ZUIG NIET BOVEN ELKAAR

AFMETINGEN TER INFORMATIE
VOOR DEFINITIEVE AFMETINGEN
ZIE G.A. (GENERAL ARRANGEMENT)

Aantal Trappen	H	J	N	L<=30 Kw motor	L>30 Kw motor
1	170	208	378	926	956
2	170	376	546	1094	1124
3	170	544	714	1262	1292
4	170	712	882	1430	1460
5	170	880	1050	1598	1628