

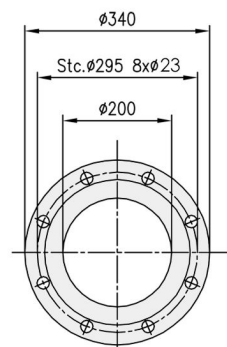


LS8

Verticale leiwielpompen
Vertical diffuser pumps

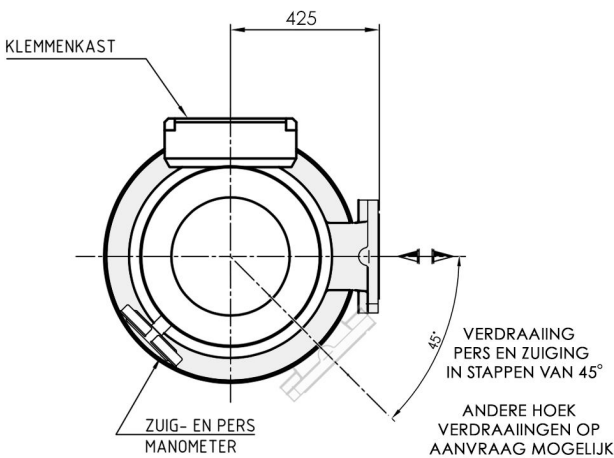


Dimensions

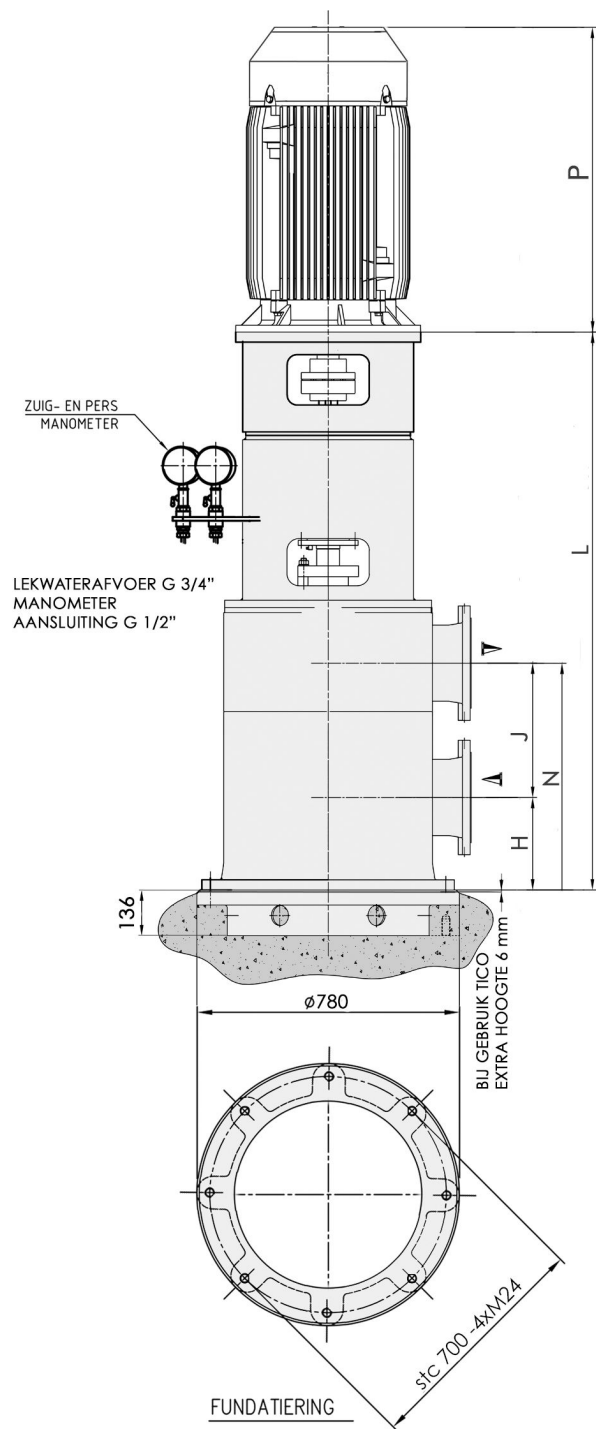


FLENS PN10
VOLGENS EN1092-2 DN200

BIJ 1 TRAP
ZUIG-/PERSFLENS VOLGENS
EN1092-2 DN200 PN10

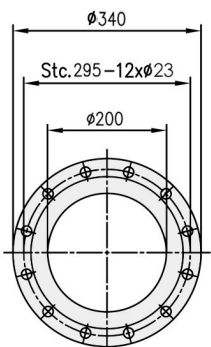

FLENS PN16
VOLGENS EN1092-2 DN200

BIJ 2 TRAPPEN
ZUIGFLENS VOLGENS
EN1092-2 DN200 PN10
PERSFLENS VOLGENS
EN1092-2 DN200 PN10/PN16

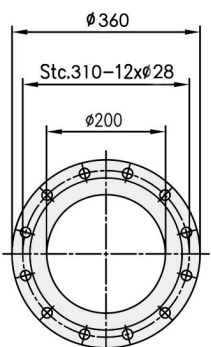

FLENS PN25
VOLGENS EN1092-2 DN200

BIJ 3 TRAPPEN
ZUIGFLENS VOLGENS
EN1092-2 DN200 PN10
PERSFLENS VOLGENS
EN1092-2 DN200 PN16/PN25

(Voor persflens selectie zie tabel op 3D download
pagina Website Rodelta LS)

AFMETINGEN TER INFORMATIE
VOOR DEFINITIEVE AFMETINGEN
ZIE G.A. (GENERAL ARRANGEMENT)

IEC	Vermogen Kw	Hoogte P
225S/M	37	746
225S/M	45	746
250S/M	55	746
280S/M	75	931
280S/M	90	931
315S/M	110	1104
315S/M	132	1104
315S/M	150	1104

Aantal Trappen	H	J	N	L
1	275	400	675	1594
2	275	642	917	1836
3	275	884	1159	2078