




LSM6

Verticale leiwielpompen
Vertical diffuser pumps

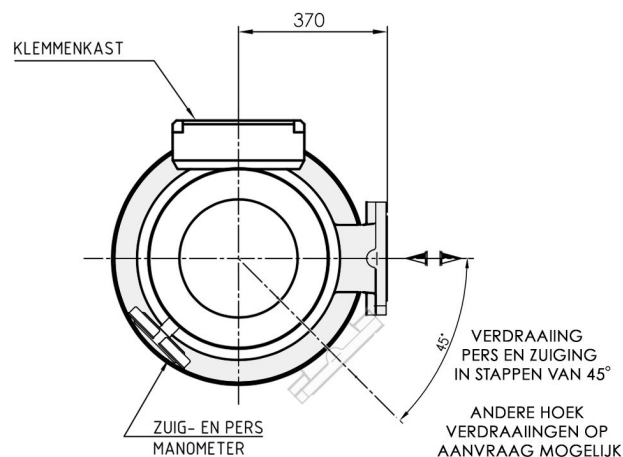

Dimensions

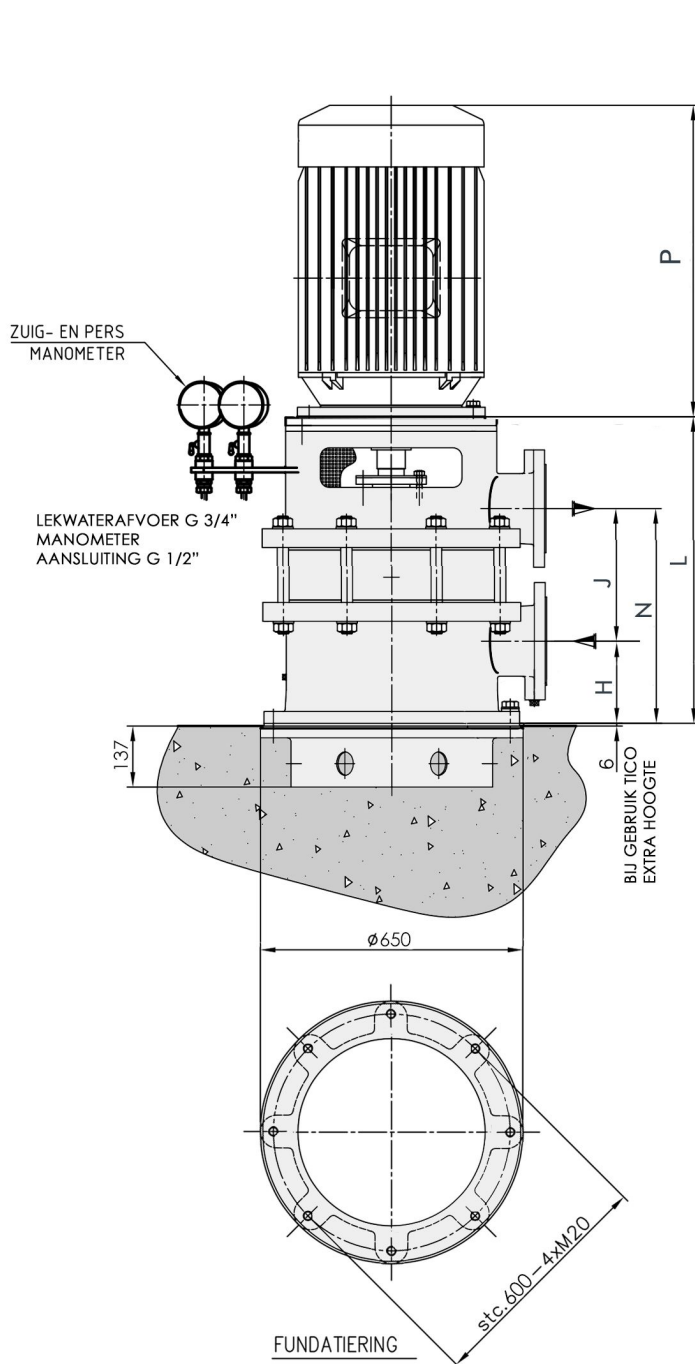

PERS- EN ZUIG VOLGENS
EN1092 DN150 PN16 (GELIJK AAN PN10)

AFMETINGEN TER INFORMATIE
VOOR DEFINITIEVE AFMETINGEN
ZIE G.A. (GENERAL ARRANGEMENT)

IEC	Vermogen Kw	Hoogte P
160L	15	566
180M	18,5	592
180L	22	592
200L	30	657
225S/M	37	746
225S/M	45	746
250S/M	55	746
280S/M	75	931
280S/M	90	931
280S/M	110	931

LETOP! BIJ 1 TRAP KAN PERS EN ZUIG NIET BOVEN ELKAAR

Aantal Trappen	H	J	N	L≤30 Kw motor	L>30 Kw motor
1	170	208	378	617	647
2	170	376	546	785	815