




LSM5

Verticale leiwielpompen
Vertical diffuser pumps

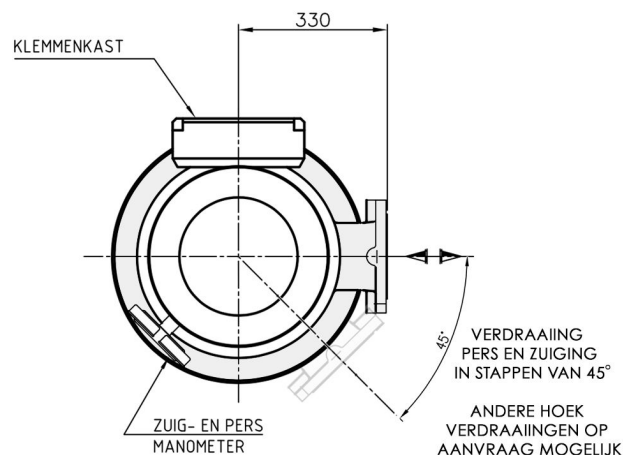

Dimensions

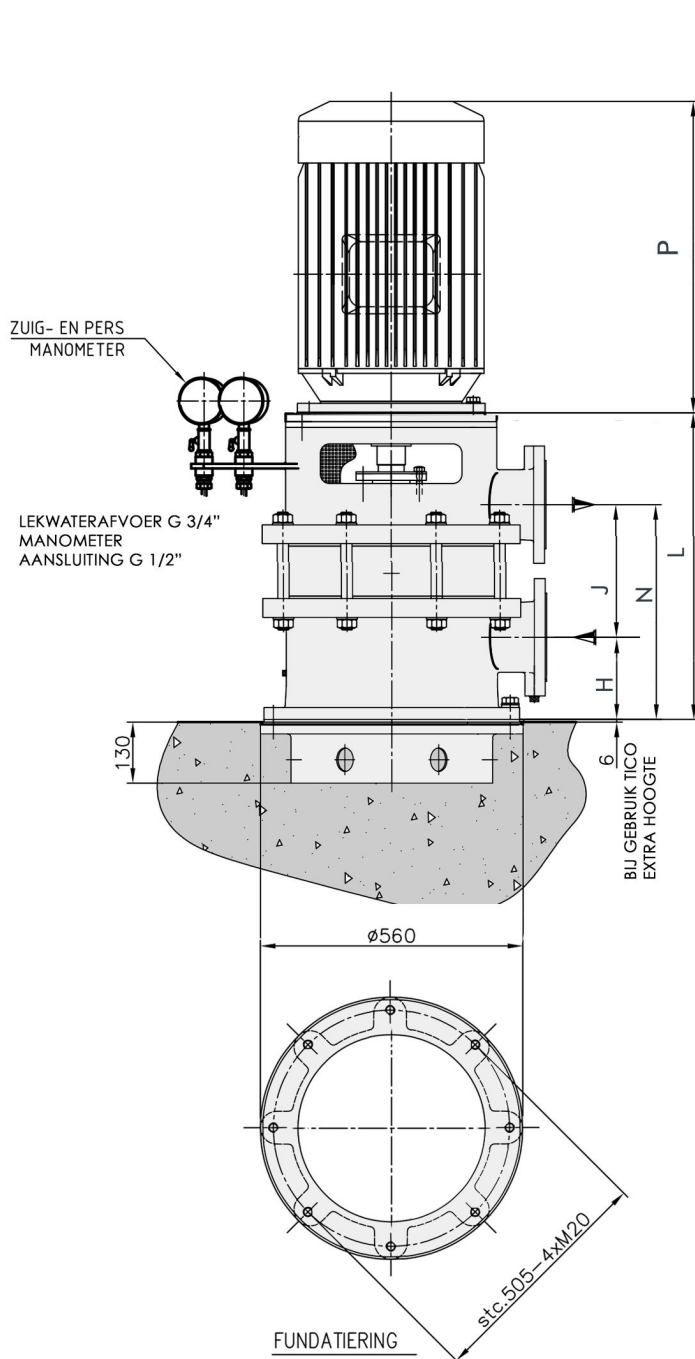

ZUIG- EN PERS FLENS DN125
EN1092-2 PN16 (GELIJK AAN PN10)

IEC	Vermogen Kw	Hoogte P
160L	15	566
180M	18,5	592
180L	22	592
200L	30	657
225S/M	37	746
225S/M	45	746
250S/M	55	746
280S/M	75	931
280S/M	90	931
280S/M	110	931

AFMETINGEN TER INFORMATIE VOOR DEFINITIEVE
AFMETINGENZIE G.A. (GENERAL ARRANGEMENT)

LET OP! BIJ 1 TRAP KAN PERS EN ZUIG NIET BOVEN ELKAAR

Aantal Trappen	H	J	N	L<=30 Kw motor	L>30 Kw motor
1	175	176	351	516	546
2	175	300	475	640	670